

BRÜHLMAN N

PW- + Gewerbe-Anhänger

CH-9602 Bazenheid

Wilerstrasse 107

www.bruehlmann-anhaenger.ch

Tel. 071 / 931 22 65 / 66

Fax 071 / 931 47 47

Anhänger
Anhängervermietung
Anhängerkupplungen
Spezialanfertigungen



Werkstatt

Zubehör

Service



Tema, Hirth, Holoubek Hochlader die Räder unter der Brücke!

Typ	Ausführung	Innenmasse in cm L x B x H	Gesamt- / Leergewicht	Preisänderung vorbehalten SFr.
				Solange Vorrat

Tema

Carplatform 4521
Siebdruckboden
10 Bindepunkte
Alurampen
130 cm Hochplane



449 x 208 x 30

2700 / 865

7'900.-

Hirth

PH 1523 / 14
1 Achser speziell tief
Aluläden



232 x 141 x 35

1500 / 315

3'100.-

PH 2738 / 18
2 Achser Rampenkanal
Aluläden, 185/65 R14 Bereifung



378 x 185 x 35

2700 / 670

5'500.-

Holoubek

BHoHTN 411835
2 Achser speziell tief
Aluläden 35 cm
Hochplane + Gestell montiert



410 x 185 x 180

3500 / 860

6'900.-

BHoTRIP 411835
3 Achser speziell tief
Aluläden
8 Rungen 160 cm hoch
12 Bodenhülsen



410 x 185 x 35

3500 / 900

9'500.-

Balken + Verstärkung für original Stützrolle + **250.-** Kurbeldrehstützen Paar + **350.-**

stark geschweisstes Frontgitter + **450.-** Bindebügel im V - Profil pro Stk. montiert + **35.-**

inklusive MWST, inklusive MFK und Nummernbesorgung

AG. 7.25

Hirth

Pritschenhochlader

Made in Baden-Württemberg

**Erfahrung und Technik vereint-
seit über 65 Jahren**



- **stabil, langlebig,
preiswert**
- **in vielen Größen
und Ausführungen
lieferbar**
- **umfassendes
Zubehörprogramm**

Pritschenhochlader



Bordwände mit Sicke



Bordwände glatt/glatt – ideal für Ihre Werbung

Aufbau:

- Alubordwände eloxiert 0,35 m hoch (wahlweise **0,40m**)
- **Massive steckbare Eckungen 4 mm stark**
- stabile Scharnierkonstruktion
- **Siebdruk Bodenplatte** - rutschhemmend **bis 5,10 x 2,23 m aus einem Stück**
- Beleuchtung geschützt im Unterfahrschutz



Tridem-Anhänger

Rahmen:

- hochwertiger Stahlrahmen mit hohen Lastreserven als **komplette Schweißkonstruktion**
- optimaler Rostschutz durch **Tauchbadverzinkung** des kompletten Rahmens
- geschlossene Querträger für hohe Verdrehsteifigkeit



stabiler Maschengitteraufsatz, verzinkt mit soliden Pendelverschlüssen

Fahrwerk:

- Wartungsfreie deutsche Gummifederachse, mit Einzelradfederung
- Achskörper feuerverzinkt
- **V-Holme** mehrfach verschraubt, mit Lochbild zum **Einstellen auf Ihre Kupplungshöhe**
- Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
- Verstärktes Automatikstützrad



Steckbare Eckungen 4 mm, Siebdruk Boden



Voll-Alu-Profilboden (ohne Holzunterbau)



Glasgestell auf Anhänger montiert



Bordwände nach Ihrer RAL-Ton-Angabe lackiert



Kastenaufsatz Winkelhebelverschlüsse



hochwertige Plane u. solides Planengestell, Planenfarbe wählbar

Zusatzausstattung z.B.: Flache Abdeckplane mit Alu-Querspiegel, Staubox, höhenverstellbare Zugdeichsel uvm.



Plane hochschwenkbar



Schiebeplane



Planengestell vorne angeschragt



Planenroller hinten



Rampentunnel unter der Pritsche



Alu-Rampen mit Abrutschsicherung




schwenkbare
Teleskopkurbelstütze



Rahmen in Schweißkonstruktion
feuerverzinkt im Tauchbad (Serie)



Schwerlaststützrad
500 kg breite Rolle 230x80




*** Zurrbügel im Viel-
loch-Rahmenprofil**

Serienmäßig:

- ✓ Rahmen in Schweißkonstruktion - feuerverzinkt im Tauchbad,
- ✓ versenkte Zurrmulden im Außenrahmenprofil (= siehe Foto rechts)
(Option: *** geschmiedeter Zurrbügel** - geprüft bis je 2t - im **LKW-Vielloch-Außen-
rahmenprofil** dicht an Bordwand versenkt montiert = optimale Nutzung der Ladebreite,
Position und Menge der Zurrbügel wählbar)
- ✓ massive **Eckrungen** steckbar **4 mm stark**,
- ✓ integrierte Bordwandverschlüsse (Optional: Winkelhebelverschlüsse)



Für Langmaterial-Transport, Deichsel ausziehbar von 1,85 m auf 3,20 m

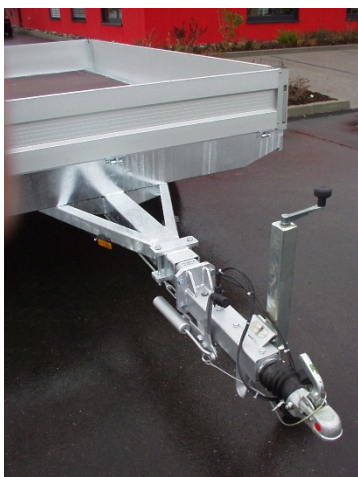

Ausziehbare Deichsel mit selbst-
einstellendem Bremsgestänge



Option: Steckungen mit Exzentrverschluss,
ideal für den Transport hoher Elemente



Wählen Sie aus unseren zahlreichen Standardgrößen:

Technische Daten:		Ges. gew.	Kastenninnenmaße in m		Bereifung	Ladehöhe ca.	
			Länge x mögliche Breiten	x Höhe			
PH 7521	Einachs	750	2,12 x 1,41	x 0,35	195/50R13C	660	Rohrdeichsel
PH 7523	Einachs	750	2,32 x 1,50	x 0,35	195/50R13C	660	Rohrdeichsel
PH 7526	Einachs	750	2,62 x 1,50/1,70	x 0,35	195/50R13C	660	Rohrdeichsel
PH 1323	Einachs	1300	2,32 x 1,50	x 0,35	195/50R13C	660	V-Deichsel
PH 1326	Einachs	1300	2,62 x 1,50/1,70	x 0,35	195/50R13C	660	V-Deichsel
PH 1526	Einachs	1500	2,62 x 1,50/1,70	x 0,35	195/50R13C	660	V-Deichsel
PH 1530	Einachs	1500	3,06 x 1,70	x 0,35	195/50R13C	660	V-Deichsel
PH 1826	Einachs	1800	2,62 x 1,50/1,70	x 0,35	195/50R13C	660	V-Deichsel
PH 1830	Einachs	1800	3,06 x 1,70	x 0,35	195/50R13C	660	V-Deichsel
PH 2026	Tandem	2000	2,62 x 1,50/1,70	x 0,35	13-Zoll	700	V-Deichsel
PH 2030	Tandem	2000	3,06 x 1,70/1,85/2,04/2,23/2,45	x 0,35	13-Zoll	700	V-Deichsel
PH 2033	Tandem	2000	3,32 x 1,70/1,85/2,04/2,23/2,45	x 0,35	13-Zoll	700	V-Deichsel
PH 2037	Tandem	2000	3,78 x 1,70/1,85/2,04/2,23/2,45	x 0,35	13-Zoll	700	V-Deichsel
PH 2041	Tandem	2000	4,10 x 1,70/1,85/2,04/2,23/2,45	x 0,35	13-Zoll	700	V-Deichsel
PH 2046	Tandem	2000	4,60 x 1,70/1,85/2,04/2,23/2,45	x 0,35	13-Zoll	700	V-Deichsel
PH 2051	Tandem	2000	5,10 x 1,70/1,85/2,04/2,23/2,45	x 0,35	14-Zoll	760	V-Deichsel
PH 2060	Tandem	2000	6,06 x 1,70/1,85/2,04/2,23/2,45	x 0,35	14-Zoll	760	V-Deichsel

Gesamtgew. Erhöhung: Tandem-Anhänger auch mit Ges. Gew. v. 2,7, 3,0 u. 3,5 t erhältlich
(Bereifung dann serienmäßig 14-Zoll – Ladehöhe ca. 760 mm)

Bordwandhöhe auch in 0,40 m lieferbar !

Spezial-Bereifung :
für niedrige Ladehöhen
gegen Aufpreis lieferbar



Bereifung 195/55 R 10	Ladehöhe ca. 620 mm (bis 3t)
Bereifung 195/50 R 13 C	Ladehöhe ca. 660 mm
Bereifung 225/55 R 12	Ladehöhe ca. 680 mm



Hirth - Qualitätsmerkmale auf einen Blick:

Unsere Konstruktion:

- ✓ Komplet geschweißter Fahrgestellrahmen
- ✓ Tauchbadfeuerverzinkung – der optimale Rostschutz
- ✓ Hochstegiges LKW-Außenrahmenprofil mit versenkten Zurrmulden bzw. versenkten Zurrbügeln
- ✓ Verdrehsteife Konstruktion mit geschlossenen Querrohren für höchste Standsicherheit
- ✓ **Massive Eckungen 4mm stark !**
- ✓ Extra breite Spur

Ein Anhänger ist nur so gut wie seine Komponenten:

- ✓ Hochwertige Markenbeschläge
- ✓ Eloxierete Alubordwände
- ✓ Deutsche Markenachsen mit überdimensionierter Radbremse, mit voll verzinktem Achskörper und massiven Achsschwingen



Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot, nach Ihren individuellen Wünschen!

AUF WIEDERSEHEN BEI IHREM **HIRTH** PARTNER IN IHRER NÄHE:

Brühlmann

PW- & Gewerbe-Anhänger

Wilerstrasse 107

9602 Bazenheid

info@bruehlmann-anhaenger.ch

Tel. 071 / 931 22 66

Fax 071 / 931 47 47

